
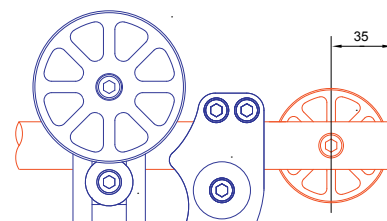


SPIDER

Beschlagkomponenten, Edelstahl fein matt, Türblattgewicht bis 205 kg		ME	Bestell-Nr.
	Laufschiene D = 25 mm, Vollmaterial, für Wandbefestigung (bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung empfohlen)	auf Maß / m	1357.31.00
	Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschielen	Stück	1357.32.10
	Wandbefestigung Spider inkl. Scheibe D = 60 mm	Stück	1357.75.07
	Rollwagen Spider, 264 x 45 mm, Laufrolle D = 43/80 mm	Stück	1357.75.01
	Stopper Spider Rs/Ls	Stück	1357.75.05
	Bodenführung für Glas 8 mm	Stück	1357.30.05
	Bodenführung für Glas 10 mm	Stück	1357.30.06
	Bodenführung für Glas 12 mm	Stück	1357.30.07
	Bodenführung für Holztüren	Stück	1357.30.08
	Optional: Soft-Stop Technik, Set mit 2 Dämpfersystemen, Module in der Laufschiene montiert	Set	1420.05.55
Komplett-Set A (ohne Soft-Stop) bestehend aus: 1 Laufschiene 1880 mm, 3 Wandbefestigungen, 2 Rollwagen, 2 Stopper, 1 Bodenführung		Set	1420.10.66
Komplett-Set B (mit Soft-Stop) bestehend aus: 1 Laufschiene 1880 mm, 3 Wandbefestigungen, 2 Rollwagen, 2 Stopper, 1 Bodenführung, 2 Dämpfersysteme inkl. Modulmontage Laufschiene		Set	1420.10.68

Weiteres Zubehör wie Deckenhalter, andere Befestigungsarten, Türblattstopper u.s.w. siehe Zubehör. Griffpaar Modell Spider siehe Türgriffe.
Andere mögliche Oberflächen auf Anfrage lieferbar: Edelstahl poliert, Edelstahl PVD beschichtet.

Beispiel Spider, ohne Soft-Stop Technik

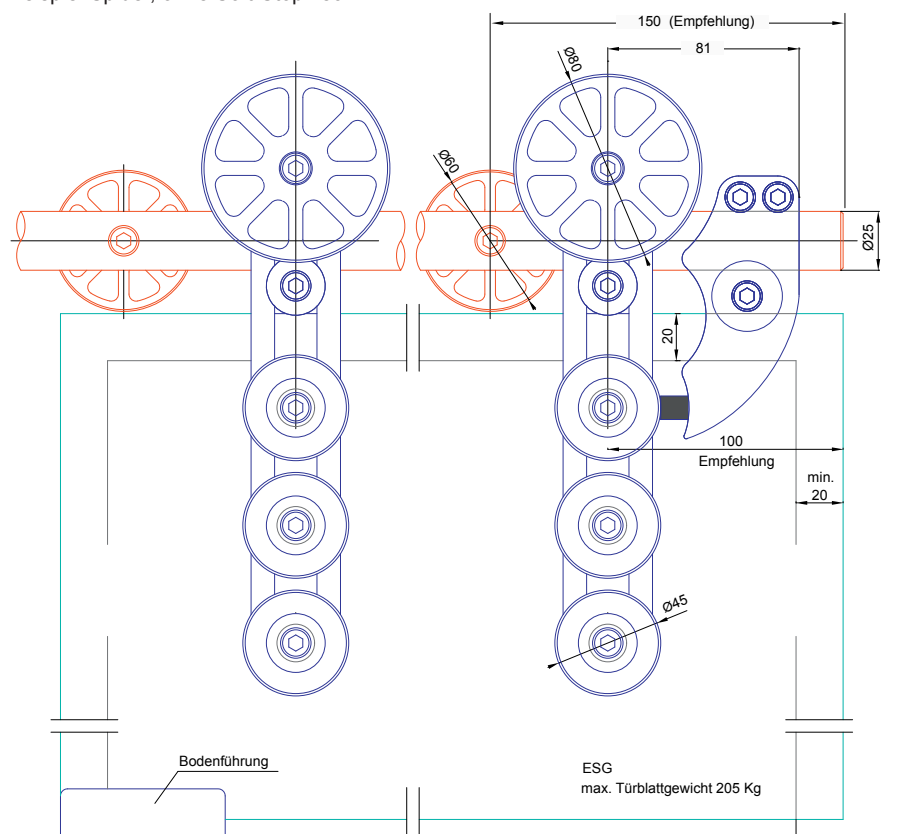

Beispiel mit Soft-Stop Technik

Bestell-Angaben:

1. Lichte Türöffnung
2. Schienenlänge
3. Wandabstand, (siehe Schnittzeichnung) abhängig von der Türstärke und evtl. vorhandenen Zargenprofilen
4. Anzahl Wandbefestigungen

Empfohlene Anzahl Wandbefestigungen bei symmetrischen Befestigungsabständen:

Schienenlänge	Türhöhe bis	Türhöhe über
	2300 mm	2300 mm
bis 1900 mm	3	4
bis 2400 mm	4	5
bis 3100 mm	5	6
bis 3800 mm	6	7
bis 4500 mm	7	8
bis 5200 mm	8	9

Angaben für Standardtüren, bei abweichenden Anwendungen bitte anfragen.