




Schiebetürsystem im „Cutting-Edge-Design“ für Holztüren bei welchen keine Verschraubung auf der Türblattfläche möglich oder gewünscht ist. Verdeckte Laufrolle. Komponenten aus Edelstahl massiv, matt geschliffen. Geeignet für Türstärken von 20-80 mm. Türgewicht bis 135 kg.


Beschlagelement		ME	Best-Nr.
Laufwerk, Edelstahl massiv, mit Aushänge- sicherung. Tragkraft 67,5 kg/St.		ST	1357.50.24
Stopper, Edelstahl, mit Gummipuffer Rs/Ls.		ST	1357.50.12
Bodenführung Edelstahl für Holztüren.		ST	1357.30.08

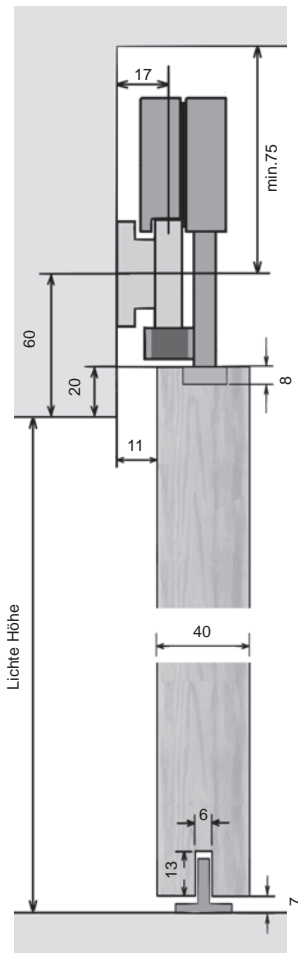


Beispiel Wandabstand 17 mm



Bei Zargen- und Sockelprofilen ist ein entsprechend größerer Wandabstand nötig,

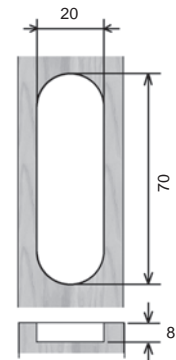





Ausräumung für Laufwerk-befestigungsplatte. Die Befestigungsplatte kann auch aufgeschraubt werden. (z.B. bei Türstärken unter 30 mm)




Bodenführung

SYSTEM AKZENT - S

Laufschiene, Edelstahl Vollmaterial, matt geschl. 40 x 10 mm 		Länge	Best.-Nr.
		1500 mm	1357.51.01
		2000 mm	1357.51.03
pro 100 mm Verlängerung		1357.51.05	
Wandbefestigung Edelstahl matt geschl. Wandabstand nach Angabe 		Größe	Best.-Nr.
		40 mm	1357.51.17

Deckenhalter, Türblatt- u. Laufwerkstopper, Steckverbinder, Schlösser im Katalogabschnitt Zubehör.

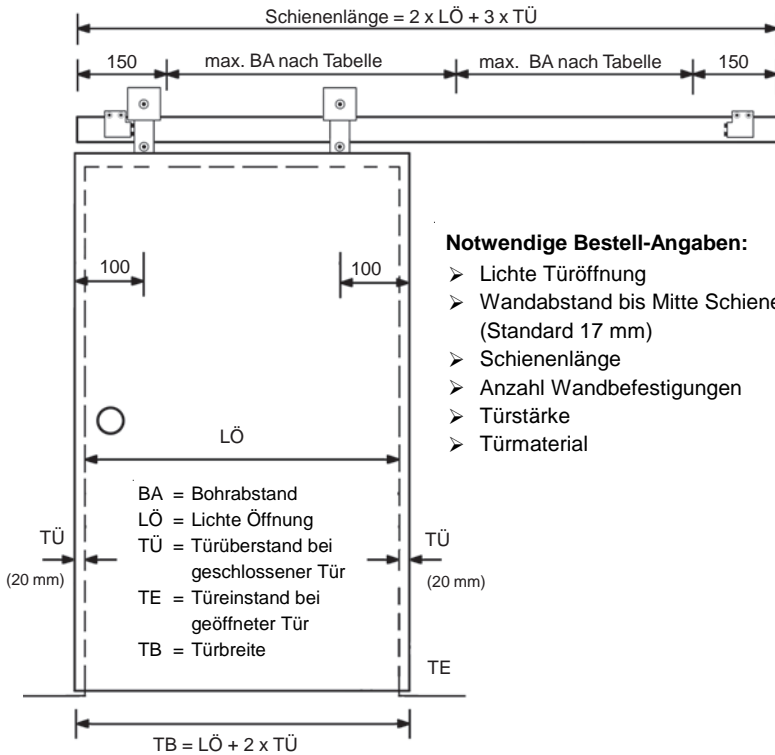

Anwendungsbeispiel AKZENT - S



Bei der Ermittlung des Wandabstandes vorhandene Sockel- oder Zargenprofile berücksichtigen ! (bei Wandmontage)

Empfohlene Anzahl der Wandbefestigungen bei symmetrischen Befestigungsabständen für Standardtüren bei Glasstärken bis 12 mm und Türhöhe (TH) bis 2300 mm / über 2300 mm

Schienenlänge:		bis 1700 mm	bis 2400 mm	bis 3100	bis 3800 mm	bis 4500 mm	bis 5200 mm
TH bis 2300 mm	Anzahl:	3	4	5	6	7	8
TH über 2300 mm	Anzahl:	4	5	6	7	8	9

Bei abweichenden Anwendungen bitte anfragen.