




Schiebeleiter

SYSTEM SL 6080 E -VARIO




Schiebeleiter mit durchgehender Laufschieneführung über Eck. Mit Sprossen aus Rundmaterial. Komponenten aus Edelstahl, matt geschliffen. Standfüße verstellbar. Gebogene Laufschiene nach Angabe (kleinster Radius 500 mm).







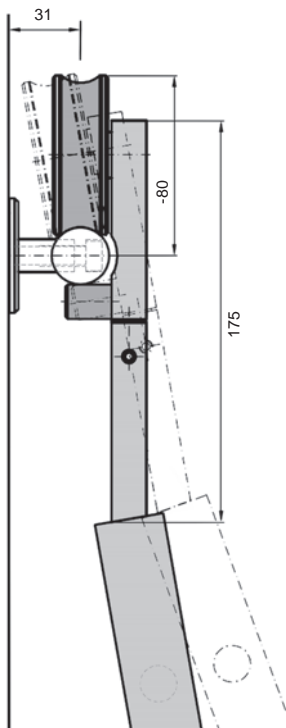



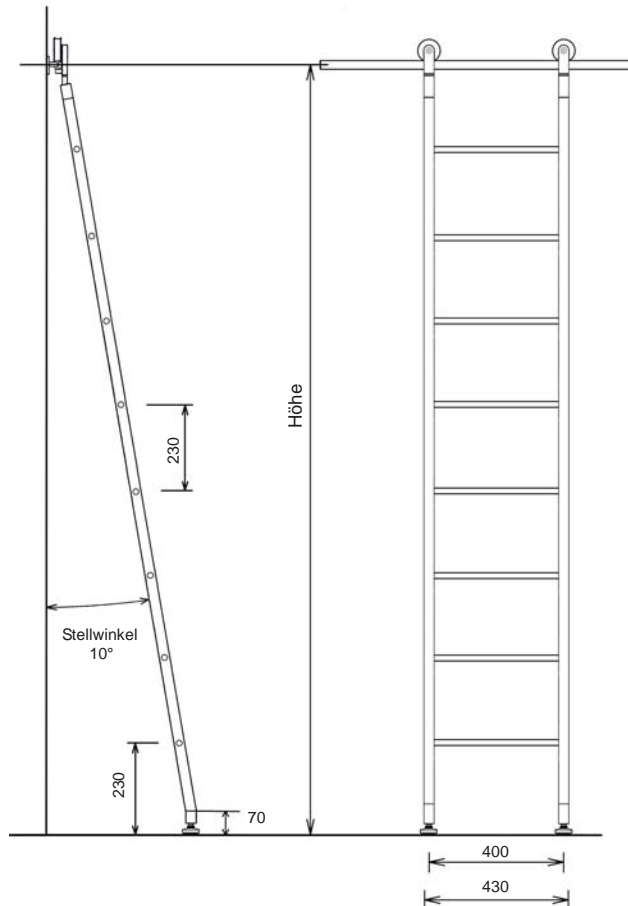

Schiebeleiter		ME	Best-Nr.
	Laufwerk mit Aushängesicherung Leiterholme D: 30 mm Sprossen D: 20 mm Standfüße verstellbar Standardbreite: 430 mm		
	bis 2,00 m Höhe	ST	1357.20.65
	bis 2,50 m Höhe	ST	1357.20.67
	bis 3,00 m Höhe	ST	1357.20.69
	über 3,00 m auf Anfrage.		
Reling-Paar (optional)			
	Reling: D: 20 mm Länge: wird der Leiter optisch und funktional angepasst.		
	für alle Höhen	PR	1357.97.20



Wandabstand min. 31 mm



SYSTEM SL 6080 E -VARIO

Laufschiene, gebogen, Edelstahl matt geschliffen, Vollmaterial, D 25 mm (inkl. Biegung) 		Länge	Best.-Nr.
		1500 mm	1357.31.41
		2000 mm	1357.31.43
		pro 100 mm Verlängerung	1357.31.45
Laufschiene, Edelstahl matt geschliffen, Vollmaterial, D 25 mm 		Länge	Best.-Nr.
		1500 mm	1357.31.10
		2000 mm	1357.31.20
		pro 100 mm Verlängerung	1357.31.24
Steckverbindung für Laufschiene 		Best.-Nr.	
		1357.32.10	
Wandbefestigung für Laufschiene, Edelstahl matt geschliffen 		D	Best.-Nr.
		40 mm	1357.31.29
		50 mm	1357.31.30
		60 mm	1357.31.32
Ausgleichsscheiben-Set Edelstahl, für Wandhalter Bohrung 8,1 mm Inhalt: je 1 Stück 1 mm, 2 mm, 3 mm 		D	Best.-Nr.
		40 mm	1357.31.35
		50 mm	1357.31.36
		60 mm	1357.31.38
Stopper, Edelstahl, mit Gummipuffer Rs/Ls. 	Best.-Nr.	Kiphebelfuss D 60 mm Edelstahl (optional) 	Best.-Nr.
	1357.30.04		1357.61.60



Detail: durchgehende Laufschieneführung über Eck.

