




Rollwagen SL 6030 für Schiebeleitern aus Holz im Eigenbau. Aushebesicherung mit Excenterverstellung. Die Befestigungslasche kann eingräst oder aufgeschraubt werden.


WEBCODE: LANF

Einhängelasche SL 6031 für Einhängeleitern aus Holz im Eigenbau. Die Befestigungslasche kann eingräst oder aufgeschraubt werden.

WEBCODE: GJQD

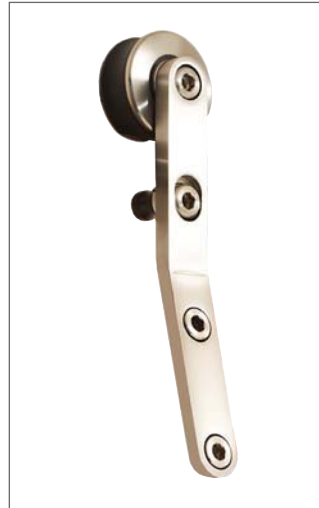

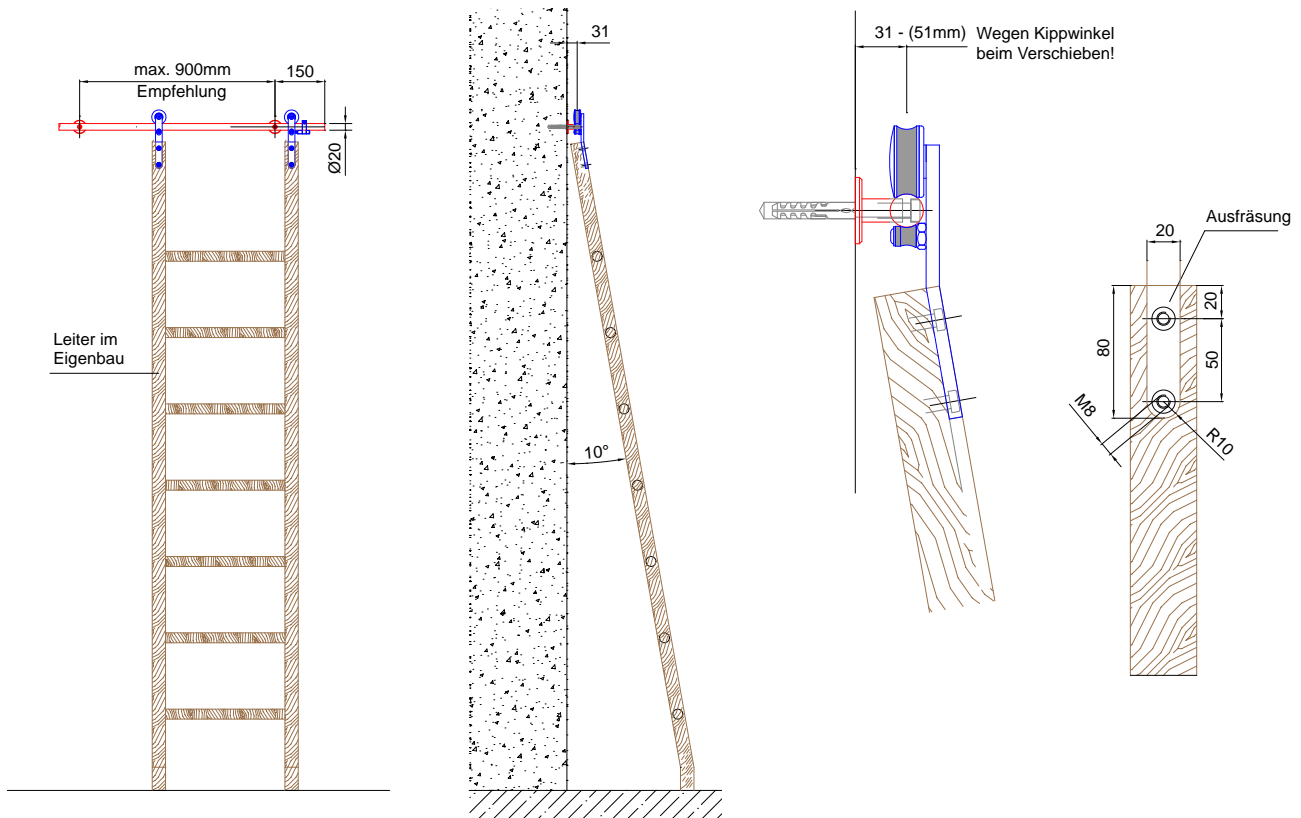

Beispiel Schiebeleiter aus Holz im Eigenbau



SL 6030 Rollwagen und SL 6031 Einhängelasche für Holzleitern

Laufschiene		ME	Edelstahl matt
			Bestell-Nr. / m
Laufschiene D = 20 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene	auf Maß 1357.61.00
Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.			
Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 20 mm		Steckverbindung	Stück 1357.32.09
Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 20	Stück 1357.61.31
		Wandbefestigung D 40	Stück 1357.61.33
		D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar.	

Rollwagen, Einhängelasche und Zubehör, Edelstahl matt		ME	Bestell-Nr.
Rollwagen / Einhängelasche für Leitern aus Holz im Eigenbau. Die Befestigungs- lasche kann eingefräst oder aufgeschraubt werden. Befestigungsmaterial inkl. Rollwagen Laufrolle D = 43 mm. für Stellwinkel 10°. Die Einhängelasche ist innenseitig mit schwarzem Schutzfließ ausgelegt.		Rollwagen Modell SL 6030	Stück 1357.97.35
		Einhängelasche Modell SL 6031	Stück 1357.19.25
		Stopper Rs./Ls.	Stück 1357.60.45

Beispiel Einhängeleiter aus Holz im Eigenbau

