



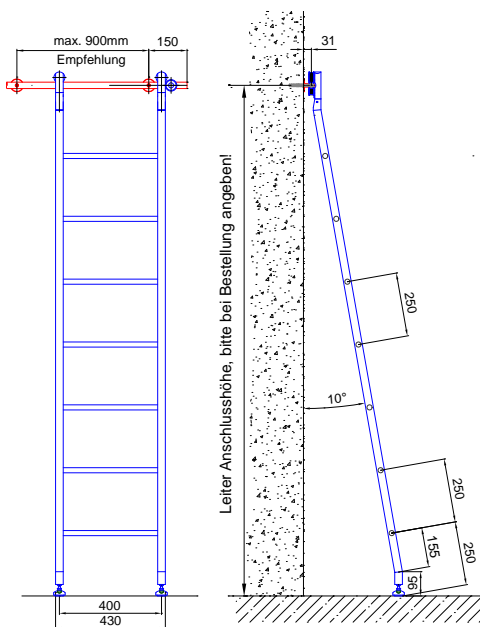


Schiebeleiter Modell 6080 Vario für gebogene und kurvenförmige Laufschienen, auch über Eck, besonders geeignet für große Regalanlagen und Bibliotheken. Komponenten aus Edelstahl, matt geschliffen. Rollwagen 180° drehbar, verstellbare Kipphelffüße D 45 mm.


WEBCODE: ZFHD



Beispiel Modell SL 6080 mit Edelstahlspinnen

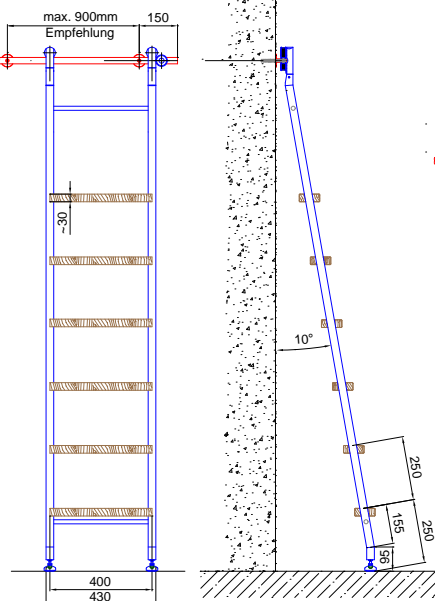



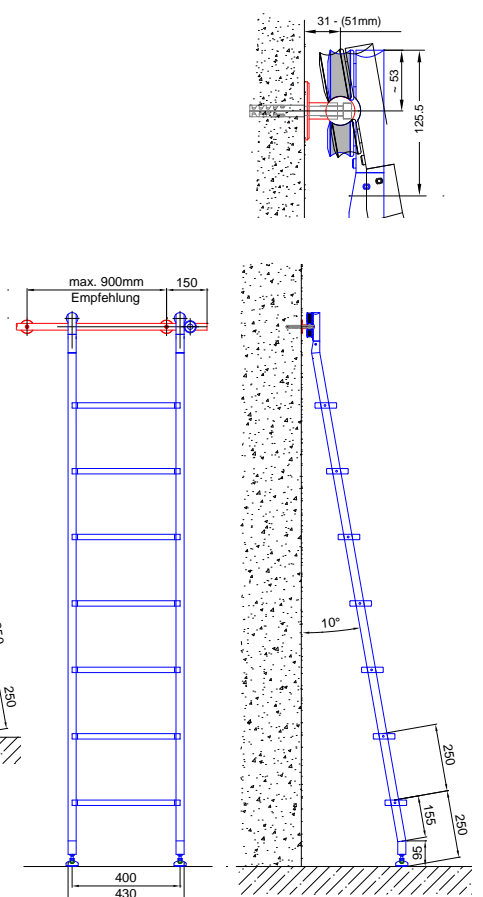



Beispiel Modell SL 6080 mit Holzstufen











Beispiel Modell SL 6080 mit Edelstahlstufen

SL 6080 VARIO Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene			ME	Edelstahl matt
Laufschiene D = 25 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene gebogen (Radius nach Angabe)	auf Maß	1357.31.99
		Laufschiene gerade	auf Maß	1357.31.00
Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.				
Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 25 mm		für gebogene Laufschiene	Stück	1357.32.12
		für gerade Laufschiene	Stück	1357.32.10
Wandbefestigung für Laufschiene, D = 50 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 50	Stück	1357.31.30

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt		Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
Schiebeleiter SL 6080 Vario vollständig aus Edelstahl matt geschliffen. Rollwagen drehbar, untere Laufrolle (Aushänge- sicherung) demontierbar und justierbar, verstellbare Kipp- hebelfüße D 45 mm Leiterholme D = 30 mm Sprossen D = 20 mm Standardbreite 430 mm		Schiebeleiter	bis 2000 mm	Stück 1357.20.65
		Modell SL 6080	bis 2500 mm	Stück 1357.20.67
			bis 3000 mm	Stück 1357.20.69
Schiebeleiter SL 6080-H wie zuvor, jedoch vorgerichtet für Holz- oder Edelstahlstufen. Standardbreite 430 mm (Stufen extra bestellen)		Schiebeleiter	bis 2000 mm	Stück 1357.20.51
		Modell SL 6080-H	bis 2500 mm	Stück 1357.20.53
			bis 3000 mm	Stück 1357.20.55
Anschlusshöhen über 3000 mm bitte anfragen.				
		Stopper Rs./Ls.	Stück	1357.85.03

Zubehör optional: Kipphebelfuß D = 60 mm, (statt des Standardfußes)		Kipphebelfuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60
Edelstahl Relling siehe Katalogseite Information / Zubehör.				

Stufen		Ausführung	ME	Bestell-Nr.
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm mit beidseitiger Fräsung, Oberfläche lackiert oder Öl / Wachs (bei Bestellung angeben) Weitere Holzarten auf Anfrage		Buche	Stück	1357.94.64
		Eiche	Stück	1357.94.62
		Ahorn	Stück	1357.94.61
		Wenge	Stück	1357.94.70
		Kastanie	Stück	1357.94.74
		Zebrano	Stück	1357.94.71
		Teak	Stück	1357.94.72
		Nussbaum	Stück	1357.94.68
Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, mit beidseitiger Fräsung		Edelstahl	Stück	1357.94.65
		Teak	Stück	1357.94.88
		Nussbaum	Stück	1357.94.90
		Kirschbaum	Stück	1357.94.65
		Edelstahl matt	Stück	1357.94.88
		RAL beschichtet	Stück	1357.94.90

Bestellangaben: Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschieneachse),
Laufschienelänge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.