




Schiebeleiter Modell 6020 Klassik, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung. Rundsprossen D 20 mm, verstellbare Kipphelffüße D 45 mm.

WEBCODE: HSON

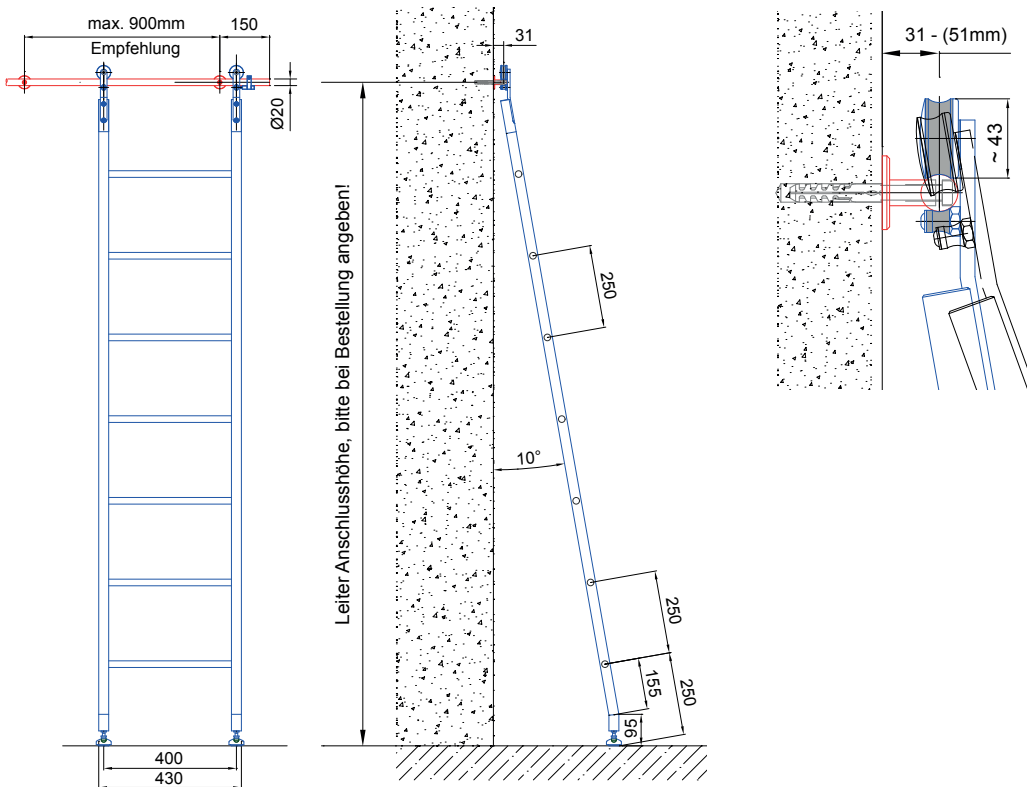

Beispiel Modell SL 6020 Sprossen

SL 6020 KLASSIK Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene	ME	Edelstahl matt
		Bestell-Nr. / m

Laufschiene D = 20 mm
Edelstahl Vollmaterial
mit Bohrungen für
Wandrossetten



Laufschiene	auf Maß	1357.61.00
-------------	---------	------------

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei-
oder mehrteilige Laufschiene
D = 20 mm



Steckverbindung	Stück	1357.32.09
-----------------	-------	------------

Wandbefestigung
für Laufschiene,
D = 20 oder 40 mm
max. Abstand zwischen
2 Befestigungspunkten: 900 mm



Wandbefestigung D 20	Stück	1357.61.31
Wandbefestigung D 40	Stück	1357.61.33
D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar.		

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

Schiebeleiter SL 6020 Klassik,
vollständig aus Edelstahl, matt
geschliffen. Rollwagen inkl.
Aushebesicherung mit Excenter-
verstellung, verstellbare Kipp-
hebelfüße Durchmesser 45 mm.
Leiterholme D = 30 mm
Sprossen D = 20 mm
Standardbreite 430 mm



**Schiebeleiter
Modell SL 6020**

bis 2000 mm	Stück	1357.96.10
bis 2500 mm	Stück	1357.96.11
bis 3000 mm	Stück	1357.96.12
bis 3500 mm	Stück	1357.96.13
bis 4000 mm	Stück	1357.96.14

Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger
Handlauf zur Stabilisierung notwendig.



Stopper Rs./Ls.	Stück	1357.60.45
-----------------	-------	------------

Zubehör optional:

verstellbare Aushebesicherung mit Rändelschraube
(statt der Standard-Aushebesicherung).



verstellbare Aushebesicherung	Stück	1357.95.09
-------------------------------	-------	------------

Kipphebelfuß D = 60 mm,
(statt des Standardfußes)



Kipphebelfuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60
------------------------	-------	------------

Handlauf	ME	Bestell-Nr.
----------	----	-------------

Edelstahl Handlauf, Rundrohr
(bis 800 mm, inkl. 2 Halter)
ab 3000 mm Anschlusshöhe
ist ein Handlauf zur Stabili-
sierung zwingend erforderlich.



Edelstahl Handlauf bis 800 mm	Stück	1420.65.01
Verlängerung pro 100 mm	Stück	1420.65.03
zusätzlicher Halter	Stück	1420.65.05

Bestellangaben: Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschiene),
Laufschiene Länge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.