


Schiebeleiter Modell 6040 Tangens, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Ausbesicherung mit Excenterverstellung, verstellbare Kipphelffüße D 45 mm. Mit senkrecht verlängerten Leiterholmen für sehr hohe Räumlichkeiten.

WEBCODE: BWNX

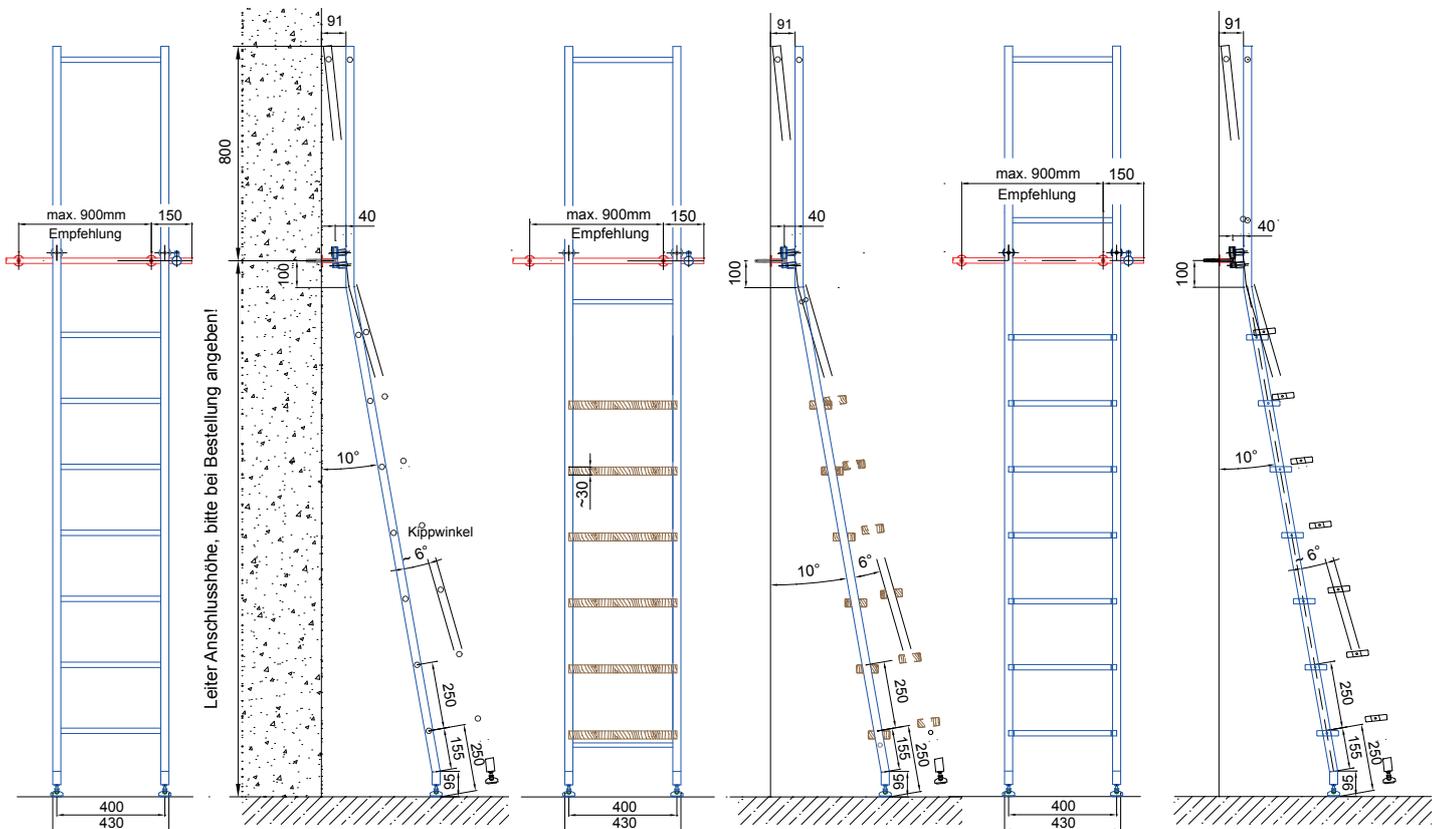

Beispiel Modell SL 6040 mit Edelstahlsprossen

Beispiel Modell SL 6040 mit Holzstufen

Beispiel Modell SL 6040 mit Edelstahlstufen

# SL 6040 TANGENS Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene	ME	Edelstahl matt
		Bestell-Nr. / m

Laufschiene D = 20 mm  
Edelstahl Vollmaterial  
mit Bohrungen für  
Wandrosetten



Laufschiene auf Maß 1357.61.00

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei-  
oder mehrteilige Laufschiene  
D = 20 mm



Steckverbindung Stück 1357.32.09

Wandbefestigung  
für Laufschiene,  
D = 20 oder 40 mm  
max. Abstand zwischen  
2 Befestigungspunkten: 900 mm



Wandbefestigung D 20 Stück 1357.61.31  
Wandbefestigung D 40 Stück 1357.61.33  
D 25, 30, 35, 50, 60 mm  
auf Anfrage lieferbar.

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

**Schiebeleiter SL 6040** Tangens, voll-  
ständig aus Edelstahl, matt geschliffen  
Rollwagen inkl. Aushebesicherung mit  
Excenterverstellung, verstellbare Kipp-  
hebelfüße Durchmesser 45 mm.



**Schiebeleiter  
Modell SL 6040**

bis 2000 mm	Stück	1357.96.51
bis 2500 mm	Stück	1357.96.53
bis 3000 mm	Stück	1357.96.55
bis 3500 mm	Stück	1357.96.57
bis 4000 mm	Stück	1357.96.59
bis 4500 mm	Stück	1357.96.61

Leiterholme D = 30 mm  
Sprossen D = 20 mm  
Standardbreite 430 mm

**Schiebeleiter  
Modell SL 6040-H**

bis 2000 mm	Stück	1357.95.40
bis 2500 mm	Stück	1357.95.42
bis 3000 mm	Stück	1357.95.44
bis 3500 mm	Stück	1357.95.46
bis 4000 mm	Stück	1357.95.48
bis 4500 mm	Stück	1357.95.50

Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger  
Handlauf zur Stabilisierung notwendig.

**Schiebeleiter SL 6040-H**,  
wie zuvor, jedoch vorgerichtet  
für Holz- oder Edelstahlstufen  
(Stufen extra bestellen)



Stopper Rs./Ls. Stück 1357.38.14

Zubehör optional:

Kipphebelfuß D = 60 mm,



Kipphebelfuß D = 60 mm Stück 1357.61.60

Stufen	Ausführung	ME	Bestell-Nr.
--------	------------	----	-------------

Holzstufe 400 x 80 x 30 mm  
mit beidseitiger Fräsung,  
Oberfläche lackiert  
oder Öl / Wachs  
(bei Bestellung angeben)  
Weitere Holzarten auf Anfrage



Buche



Eiche



Ahorn



Wenge



Kastanie



Zebrano

Buche	Stück	1357.94.64
Eiche	Stück	1357.94.62
Ahorn	Stück	1357.94.61
Wenge	Stück	1357.94.70
Kastanie	Stück	1357.94.74
Zebrano	Stück	1357.94.71
Teak	Stück	1357.94.72
Nussbaum	Stück	1357.94.68
Kirschbaum	Stück	1357.94.65

Edelstahlstufe matt oder  
RAL - Farbe beschichtet,  
mit beidseitiger Fräsung



RAL beschichtet



Teak



Nussbaum



Kirschbaum

Edelstahl matt	Stück	1357.94.88
RAL beschichtet	Stück	1357.94.90

**Bestellangaben:** Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschiene),  
Laufschiene Länge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite  
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.