

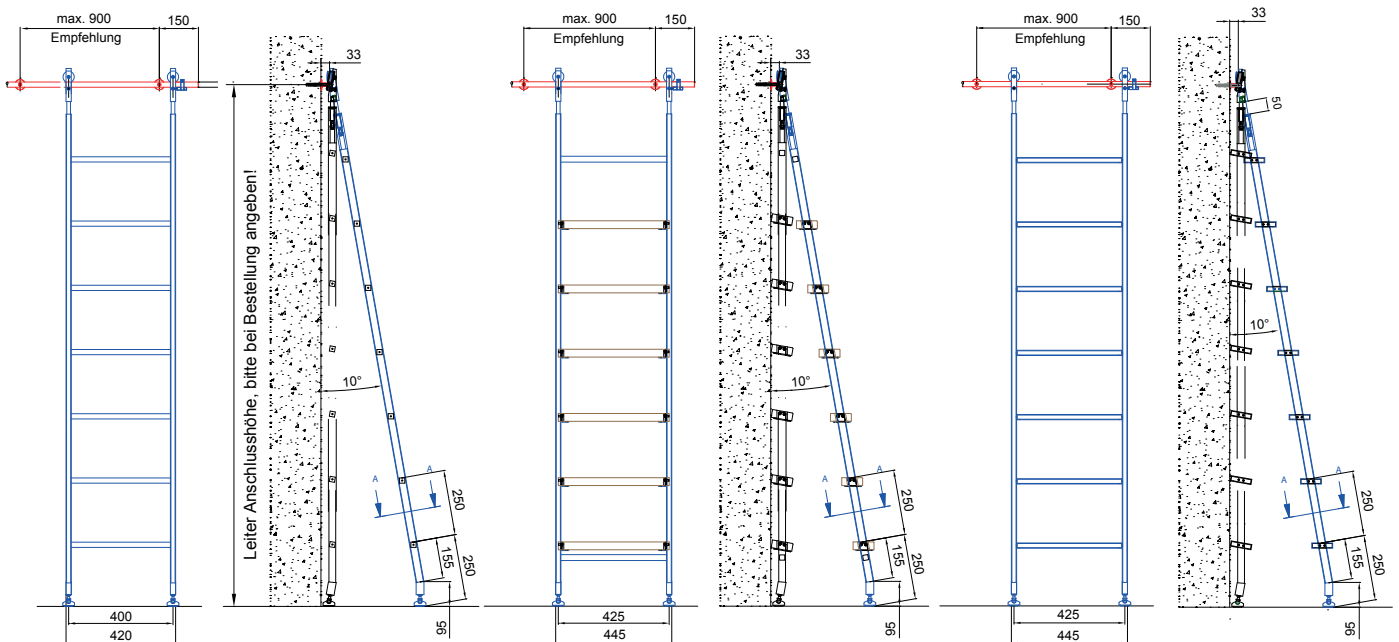




Schiebeleiter Modell 6065 Teleskop Akzent, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung, verstellbare Kiphebelfüße D 45 mm. Durch die Teleskop-Technik lässt sich die Leiter nach Gebrauch wieder senkrecht am Schrankelement oder der Wand platzsparend anstellen.

WEBCODE: SKPD




Beispiel Modell SL 6065 mit Edelstahlsprossen

Beispiel Modell SL 6065 mit Holzstufen

Beispiel Modell SL 6065 mit Edelstahlstufen

# SL 6065 TELESKOP AKZENT Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene	ME	Edelstahl matt
-------------	----	----------------

Laufschiene D = 20 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene	auf Maß	1357.61.00
--	---	-------------	---------	------------

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 20 mm		Steckverbindung	Stück	1357.32.09
--	---	-----------------	-------	------------

Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 20	Stück	1357.61.31
		Wandbefestigung D 40	Stück	1357.61.33
		D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar.		

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

**Schiebeleiter SL 6065** Teleskop Akzent,  
vollständig aus Edelstahl matt  
geschliffen. Rollwagen inkl. Aus-  
hebesicherung mit Excenterverstellung,  
verstellbare Kipphebelfüße D 45 mm,  
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm  
Sprossen Vierkant 20 x 20 mm  
Standardbreite 420 mm



**Schiebeleiter  
Modell SL 6065**

bis 2000 mm	Stück	1420.66.20
bis 2500 mm	Stück	1420.66.21
bis 3000 mm	Stück	1420.66.22
bis 3500 mm	Stück	1420.66.23
bis 4000 mm	Stück	1420.66.24

**Schiebeleiter  
Modell SL 6065-H**

bis 2000 mm	Stück	1420.66.32
bis 2500 mm	Stück	1420.66.33
bis 3000 mm	Stück	1420.66.34
bis 3500 mm	Stück	1420.66.35
bis 4000 mm	Stück	1420.66.37

Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger  
Handlauf zur Stabilisierung notwendig.

**Schiebeleiter SL 6065-H**  
wie zuvor, jedoch vorgerichtet  
für Holz- oder Edelstahlstufen.  
Standardbreite 445 mm  
(Stufen extra bestellen)



Stopper Rs./Ls.	Stück	1357.60.45
-----------------	-------	------------

Zubehör optional:

Kipphebelfuß D = 60 mm,  
(statt des Standardfußes)



Kipphebelfuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60
------------------------	-------	------------

Stufen	Ausführung	ME	Bestell-Nr.
--------	------------	----	-------------

Holzstufe mit beidseitiger  
kantiger Fräsung,  
Oberfläche lackiert  
oder Öl / Wachs  
(bei Bestellung angeben)  
Weitere Holzarten auf Anfrage



Buche	Stück	1357.94.64
Eiche	Stück	1357.94.62
Ahorn	Stück	1357.94.61
Wenge	Stück	1357.94.70
Kastanie	Stück	1357.94.74
Zebrano	Stück	1357.94.71
Teak	Stück	1357.94.72
Nussbaum	Stück	1357.94.68
Kirschbaum	Stück	1357.94.65
Edelstahl matt	Stück	1357.94.92
RAL beschichtet	Stück	1357.94.94

**Bestellangaben:** Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschieneachse),  
Laufschienelänge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite  
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.