



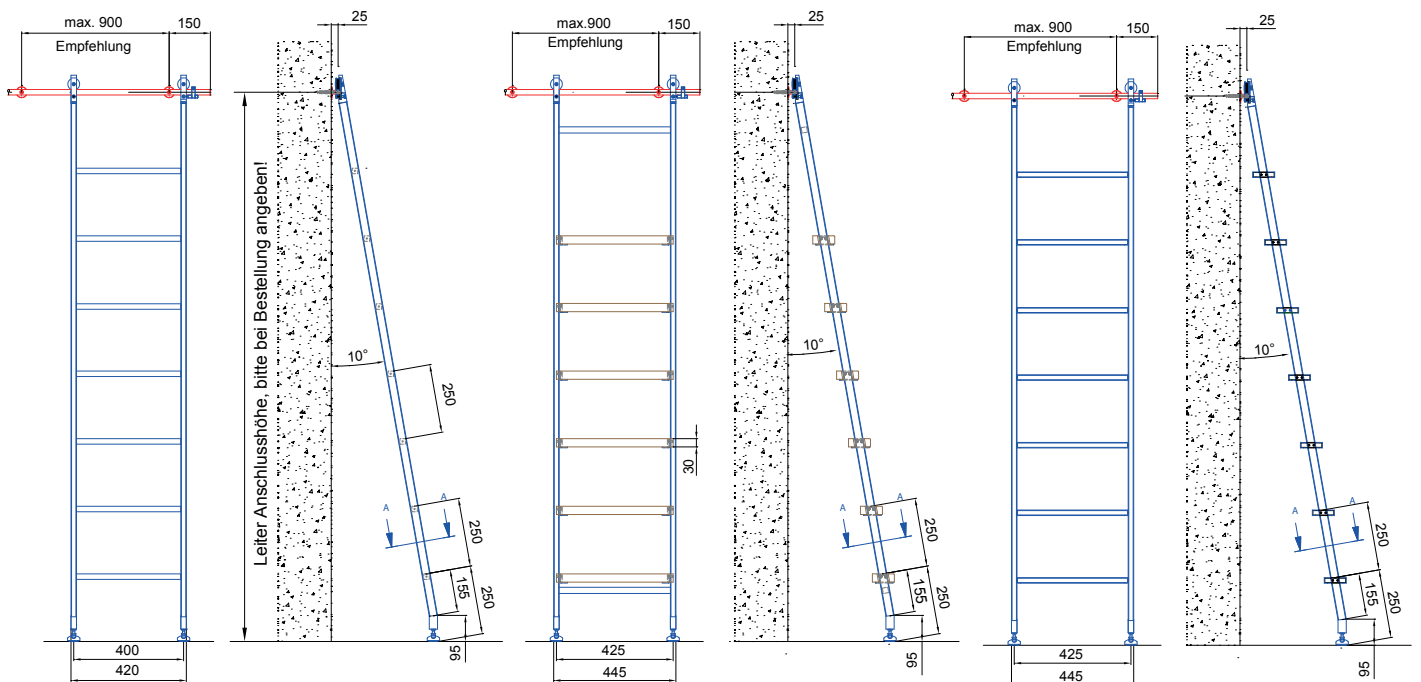

Schiebeleiter Modell 6070 Akzent, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Ausbebesicherung mit Excenterverstellung, verstellbare Kipphebelfüße D 45 mm, Leiterholme aus Vierkantmaterial, mit Vierkantsprossen oder mit Stufen.

WEBCODE: KGSR



Beispiel Modell SL 6070 mit Edelstahlsprossen


Beispiel Modell SL 6070 mit Holzstufen


Beispiel Modell SL 6070 mit Edelstahlstufen

SL 6070 AKZENT Schiebeleiter aus Edelstahl


Laufschiene	ME	Edelstahl matt
-------------	----	----------------


Laufschiene D = 20 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene	auf Maß	1357.61.00
Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.				

Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 20 mm		Steckverbindung	Stück	1357.32.09
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------	------------

Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 20	Stück	1357.61.31
		Wandbefestigung D 40	Stück	1357.61.33
		D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar.		

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

Schiebeleiter SL 6070 Akzent , voll- ständig aus Edelstahl, matt geschliffen Rollwagen inkl. Aushebesicherung mit Excenterverstellung, verstellbare Kipp- hebelfüße Durchmesser 45 mm. Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm Sprossen Vierkant 20 x 20 mm Standardbreite 420 mm		Schiebeleiter Modell SL 6070	bis 2000 mm	Stück	1420.63.01
			bis 2500 mm	Stück	1420.63.02
			bis 3000 mm	Stück	1420.63.03
			bis 3500 mm	Stück	1420.63.04
			bis 4000 mm	Stück	1420.63.05














Schiebeleiter SL 6070-H wie zuvor, jedoch vorgerichtet für Holz- oder Edelstahlstufen. Standardbreite 445 mm (Stufen extra bestellen)		Schiebeleiter Modell SL 6070-H	bis 2000 mm	Stück	1420.63.11
			bis 2500 mm	Stück	1420.63.12
			bis 3000 mm	Stück	1420.63.13
			bis 3500 mm	Stück	1420.63.14
			bis 4000 mm	Stück	1420.63.15

Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger Handlauf zur Stabilisierung notwendig.

	Stopper Rs./Ls.	Stück	1357.60.45
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------	------------

Zubehör optional: Kipphebelfuß D = 60 mm, (statt des Standardfußes)		Kipphebelfuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------	------------

Edelstahl Relling siehe Katalogseite Information / Zubehör.

Stufen	Ausführung	ME	Bestell-Nr.
Holzstufe mit beidseitiger kantiger Fräsung, Oberfläche lackiert oder Öl / Wachs (bei Bestellung angeben) Weitere Holzarten auf Anfrage		Buche	Stück 1357.94.64
		Eiche	Stück 1357.94.62
		Ahorn	Stück 1357.94.61
		Wenge	Stück 1357.94.70
		Kastanie	Stück 1357.94.74
		Zebrano	Stück 1357.94.71
		Teak	Stück 1357.94.72
		Nussbaum	Stück 1357.94.68
Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, (ohne Ausnehmung)		Edelstahl	Stück 1357.94.65
		RAL beschichtet	Stück 1357.94.92
		Teak	Stück 1357.94.94
		Nussbaum	Stück 1357.94.92
		Kirschbaum	Stück 1357.94.94
	Edelstahl matt	Stück	1357.94.92
	RAL beschichtet	Stück	1357.94.94

Bestellangaben: Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschiene),
Laufschiene Länge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.