


Anstellleiter

SYSTEM SL 6035 E



Anstellleiter mit Sprossen aus Rundmaterial. Komponenten aus Edelstahl, matt geschliffen. Standfüße verstellbar.

Anstellleiter		ME	Best-Nr.
Leiterholme D: 30 mm Sprossen D: 20 mm Standfüße verstellbar Standardbreite: 430 mm	bis 2,10 m Höhe	ST	1357.98.50
	bis 2,60 m Höhe	ST	1397.98.60
	bis 3,10 m Höhe	ST	1357.98.70
	über 3,10 m auf Anfrage.		

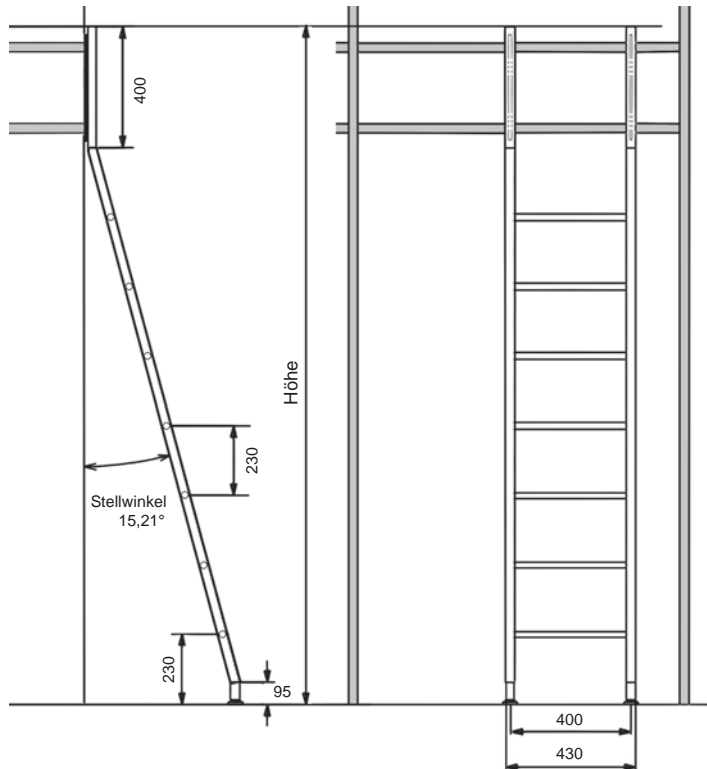

Standardausführung mit Kiphebelfuss 45 mm

Schiebeleiter

SYSTEM SL 6030




Für individuelle Schiebeleitern aus Holz im Eigenbau eignet sich das Laufwerk SL 6030. Die Befestigungslasche kann eingefräst oder aufgeschraubt werden.


Laufwerk



Laufwerk Edelstahl massiv
mit Aushängesicherung
Laufrolle D: 43 mm
für Schiebeleitern aus Holz
im Eigenbau, Stellwinkel 10°



Bestell-Nr. 1357.97.35



Laufschiene, Zubehör und technische Daten wie bei den Systemen SL 6010 und SL 6020.